


## Control IG mit Basisbaugruppe MB-T

- n embedded Industrie-PC
- n lüfterlose ETX-Technologie
- n CPU bis Celeron 600 MHz
- n 2 Compact Flash, 1 Festplatte
- n 2 COM, 2 Ethernet, 2 PS/2, 2 USB, VGA, CAN
- n Spannungsversorgung 24 V DC
- n 32-Bit Echtzeitbetriebssystem RTOS von OnTime mit L&R-Basissteuerung
- n kompakte Bauform: 210 x 170 x 125 (in mm)

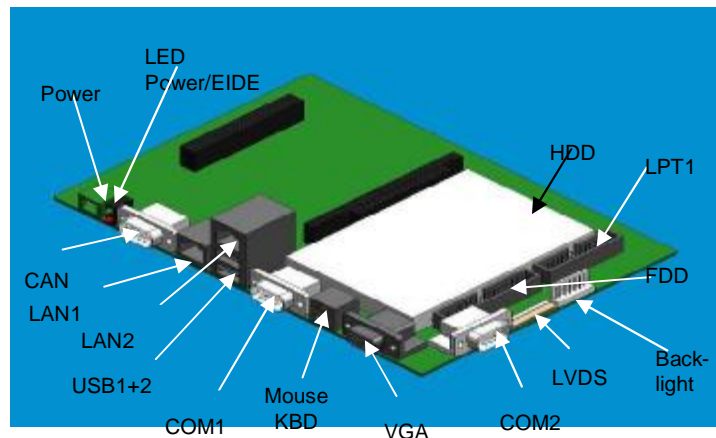

## Erweiterungsbaugruppe:

- n 16 Inkrementalgeberschnittstellen, 4 MHz, 5 V
- n 16 digitale Eingänge
- n 1 PROFIBUS Master, 1 PROFIBUS Slave